


Rivierdijk – voorbeeld

Aanwezige berm is 140 m

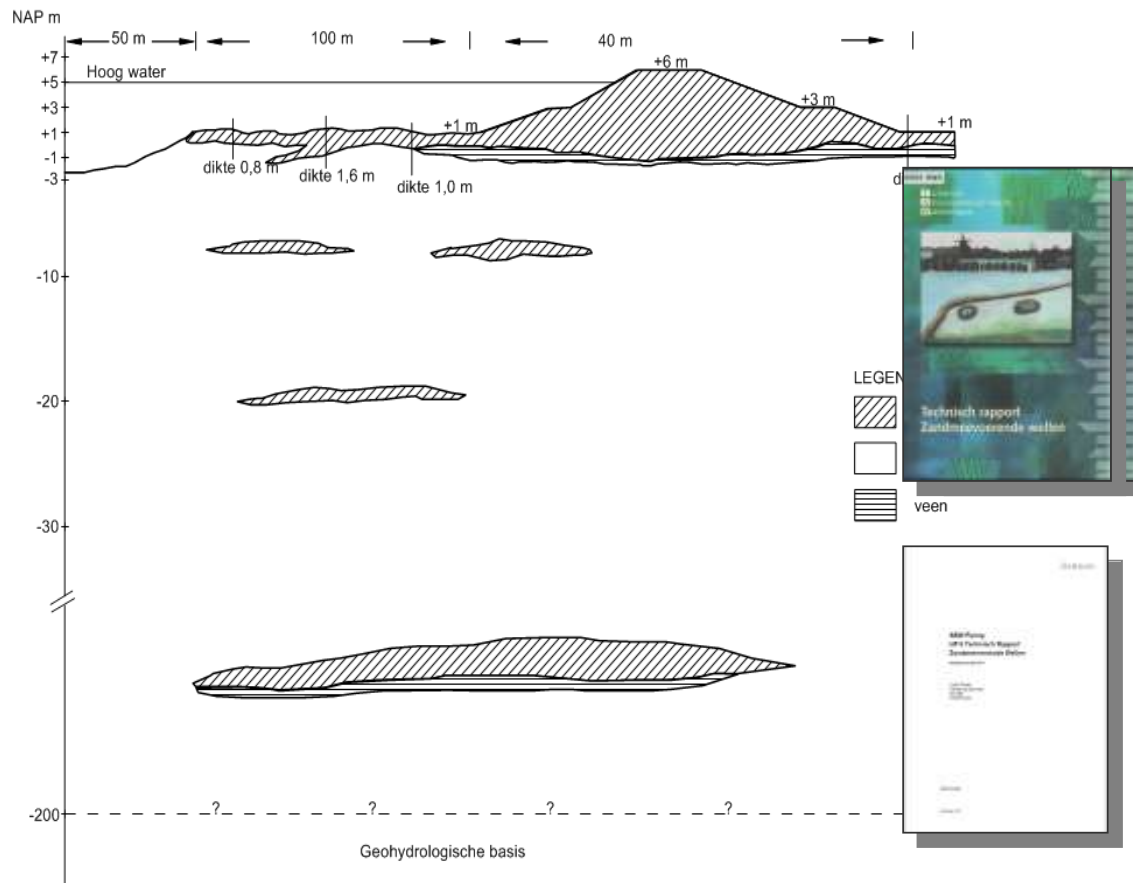

Benodigde kwelweglengte volgens **oude TRZW 1999** is 67m (Bligh) of 118 m (Sellmeijer)


Dus...Berm voldoet ruim

Benodigde kwelweglengte volgens **nieuwe regel (ORZW 2011)** met standaard invoer is 256 m.

Extra berm van 116 m nodig met standaard invoer maar:

- geen intreeweerstand
- watervoerend pakket 200 m
- doorlatendheid conservatief
- stationaire belasting
- veiligheidsfactor 1,4
- schematiseringsfactor 1,2

Invloed invoer en schematisering

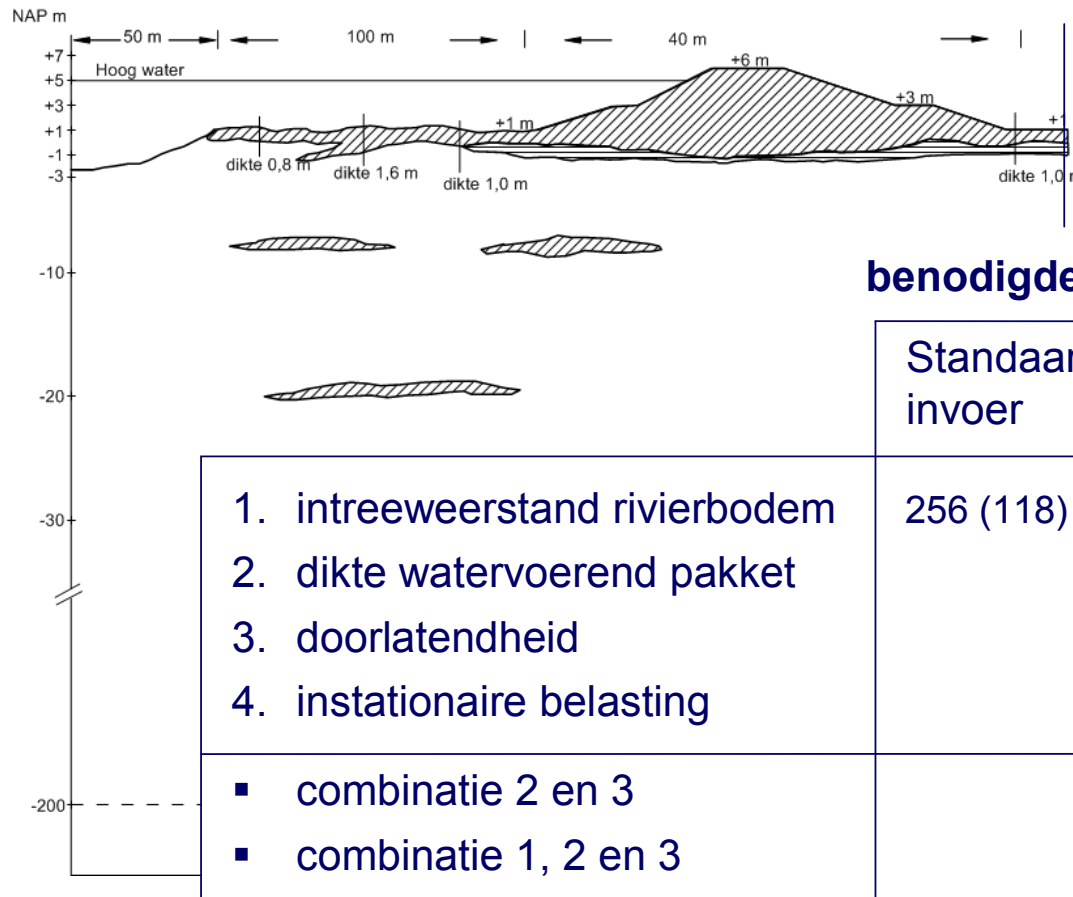

... OR2011 veil.factor 1,4 & schem.factor 1,2
 (...) TR1999 veil.factor 1,2